

日本シーマ株式会社 オフセット印刷用製品一覧									2015年10月1日改訂
No	用途・種類		製品名	入目／容器	消防法	労安法	PRTR法	対応インキ	特徴
1	アルコール類		RC-IPA (イソパルアルコール)	14kg／缶	4類アルコール類	二種	—	—	湿し水用の添加剤（再生品）
2				160kg／DM					
3			50%IPA	14kg／缶	—	二種	—	—	湿し水用の添加剤（再生品）・消防法対策品
4				160kg／DM					
5			セーフティNEO	14kg／缶	4類アルコール類	—	—	—	湿し水添加用、IPAの代替アルコール「エタノール」を主成分とした環境配慮型製品
6				160kg／DM					
7			セーフティコール	14kg／缶	4類アルコール類	—	—	—	湿し水添加用、IPAの代替アルコール「セーフティNEO」と同成分の安価品
8				160kg／DM					
9	ブラケット&ローラー洗浄剤	汎用洗浄剤	洗浄名人	18L／缶	4類2石	三種	該当	油性	スタンダードタイプ 洗浄力は抜群です
10				200L／DM					
11			K-8	18L／缶	4類2石	三種	該当	油性	安価タイプ 使用量が多いお客様にお薦めです
12				200L／DM					
13			GP認定 エコ・セット	18L／缶	4類2石	三種	—	油性	低臭タイプ 洗浄性能はキープし、臭気を軽減させた洗浄剤
14			200L／DM						
15			GP認定 ダスターEX	18L／缶	4類2石	—	—	油性	環境配慮型 環境への影響や作業性を重視した洗浄剤
16			200L／DM						
17			GP認定 OFH-55 (Cima 06)	18L／再生缶	4類2石	—	—	油性	環境配慮型・安価タイプ コストを重視した環境配慮型洗浄剤
18			200L／DM						
19		軽オフ	クイッククリーナーⅡ A-200	18L／缶	4類2石	三種	該当	油性	軽オフ用 速乾タイプ
20				18L／缶	4類1石	二種	該当	油性	軽オフ用 速乾タイプ (初付)の代替品
21		洗浄＋メンテ	ウルトラ クリーンエース	1L×12／缶	4類2石	三種	該当	油性・UV	スタンダードタイプ / 色替え時の使用や仕上げ剤に、またグリース予防にも最適
22				18L／缶					
23			クリーンエース MAX	1L×12／缶	4類2石	—	該当	油性・UV	高性能タイプ 「ウルトラクリーンエース」のパワーアップ品
24				18L／缶					
25			GP認定 クリーンエース エコ	1L×12／缶	4類2石	—	—	油性・UV	環境配慮型 「クリーンエース MAX」の環境対策品
26			18L／缶						
27		エマルジョン	MCクリーナー	14kg／缶	4類2石	三種	該当	油性・UV	水添加でエマルジョン洗浄剤になる 強力洗浄タイプ
28			Wウォッシュ	1L×12本／PET	4類2石	三種	該当	油性	スタンダードタイプ / ローラー・ブラケット・圧胴を強力に洗浄、紙粉除去にも効果
29				18L／缶					
30			GP認定 Wウォッシュ Eco	18L／缶	4類2石	—	—	油性	環境配慮型 / Wウォッシュの環境対策品
31			新製品 WHITY SP	18L／缶	—	—	—	油性	環境配慮型 / 超低臭タイプ
32	ブラケット洗浄剤	ジクロロメタン代替品	ベストクリーン	1L×12／缶	—	特定化学物質	該当	油性・UV	ジクロロメタン 99%以上 監視強化製品 ブラケット回復に抜群の効果を発揮
33				20kg／缶					
34			MP-50	18kg／缶	—		該当	油性・UV	ジクロロメタン配合 監視強化製品
35			ブランハイパー Ⅷ	20kg／缶	—		該当	油性・UV	ジクロロメタン配合 監視強化製品
36			GP認定 ベストクリーン ZERO	1L×12／缶	4類2石	—	—	油性	速乾・低臭タイプ 臭気が極めて少なく、作業性の良い洗浄剤
37				18L／缶					
38			ソフトクリンLTD	1L×12／缶	4類2石	—	—	油性・UV	速乾タイプ 消防法 二石の速乾タイプ洗浄剤
39				14kg／缶					
40			新製品 ブランクリン	1L×12／缶	4類1石	—	—	油性	超速乾・低臭タイプ 超速乾・低臭で作業性が良好、お求めやすい安価品
41				18L／缶					
42			ブランクリン Eco	1L×12／缶	4類1石	—	—	油性・UV	超速乾・強力洗浄タイプ 乾燥性と洗浄力を併せ持った高性能洗浄剤
43				18L／缶					
44	インキングローラー洗浄剤	エマルジョン	WHITY II	18L／缶	—	—	—	油性	インキングローラー巻き取り洗浄剤 低粘度タイプ
45			GP認定 WHITY HP	18L／缶	—	—	—	油性	インキングローラー巻き取り洗浄剤 高粘度タイプ
46	UVインキ用洗浄剤	エマルジョン	UVクリーナー	14kg／缶	4類2石	三種	該当	油性・UV	スタンダード・安価タイプ
47			UVクリーナー II	14kg／缶	4類2石	三種	該当	UV	「UVクリーナー」の強力洗浄タイプ
48			GP認定 UVクリーナー F-3	14kg／缶	4類2石	—	—	UV	環境配慮型・汎用タイプ
49			GP認定 UVクリーナー F-5	14kg／缶	4類2石	三種	該当	UV	高性能タイプ
50			新製品 UVクリーナー F-19	14kg／缶	4類2石	—	—	UV	環境配慮型・高性能タイプ
51			UVクリーナー GⅢ	15kg／缶	4類3石	—	—	UV	ハイブリッドUVインキ用 / 強力洗浄タイプ
52			UVクリーナー NS	14kg／缶	4類2石	—	—	油性・UV	環境配慮型・超低臭タイプ
53			UVクリーナー PM	14kg／缶	4類2石	—	—	UV	環境配慮型・速乾タイプ
54			Wウォッシュ UV-Eco	18L／缶	—	三種	—	油性・UV	エマルジョンタイプ
55			新製品 WHITY UV	18L／缶	—	—	—	油性・UV	エマルジョンタイプ・環境配慮型
56			GP認定 ブリルクリーン	1L×12本／PET	4類2石	三種	該当	油性・UV	高性能タイプ / ローラーの洗浄と同時に親水性被膜を形成し、インキ絡みを抑制
57	18L／缶								
58	ブリルクリーン Eco	1L×12本／PET	4類2石	—	—	油性・UV	環境配慮型・高性能タイプ		
59		18L／缶							
60	ブリルクリーン Soft	1L×12本／PET	4類2石	—	—	油性・UV	環境配慮型・安価タイプ		
61		18L／缶							
62	新製品 ブリルクリーン XX	1L×12本／PET	4類2石	—	該当	油性・UV	超高性能タイプ 「ブリルクリーン」のパワーアップ品		
63	18L／缶								
64	ワ輪用 帯電防止剤		帯電防止剤 SS-1	16kg／箱	—	—	—	—	シリコン / 汎用タイプ
65			シリコン添加剤	16kg／箱	—	—	—	—	シリコンエマルジョン / 滑らせたい時の添加剤
66			スリップギアル・D Type	16kg／箱	—	—	—	—	ノンシリコン / 除電効果の高い製品
67			シーターキング2	16kg／箱	—	—	—	—	ノンシリコン / 汎用タイプ、シート出し良好
68			帯電防止剤 Type-S	16kg／箱	—	—	—	—	ノンシリコン / 汎用・安価タイプ
69			帯電防止剤 Type-SR	16kg／箱	—	—	—	—	ノンシリコン / 「Type-S」のパワーアップ品
70	圧胴・セラミックスヤットクリーナー	新製品	圧胴ブラッシュアップ	1L×6本／PET	—	三種	—	油性・UV	洗浄＋汚れ再付着防止効果
71	圧胴クリーナー		THUNDER (サンダー)	1L×6本／PET	—	—	—	油性・UV	洗浄＋汚れ再付着防止効果、研磨剤入り
72	デブリリーチングクリーナー		スノーシューター	1L×5本／PET (ダブル式)	4類2石	—	—	—	パウダーや紙粉除去＋汚れ再付着防止効果
73	ブラケット紙粉クリーナー		P・D CRASHER	1L×6本／PET	—	—	—	—	ブラケットの紙粉除去専用クリーナー 水の代わりに使用すると驚く程スッカリ！
74		18L／缶							
75	空転防止剤		ヒートストップ	500cc×6本／PET	指定可燃物	—	—	—	空転による摩擦熱からローラーを保護
76	フィルムクリーナー		フィルムクリーナー	500cc×6本／PET	4類1石	—	—	—	フィルム専用クリーナー アルコールタイプ
77				16L／缶					
78	プレートクリーナー		プレートドクター	1L×6本／PET	—	—	—	油性	CTP版/PS版対応 洗浄＋汚れ再付着防止効果
79	アニオックス洗浄剤	フレキシソ	水性アニオックススクリーナー	16kg／缶	—	—	—	フレキシソ	水性フレキシソ印刷用
80			UVアニオックススクリーナー	16kg／缶	—	—	—	UVフレキシソ	UVフレキシソ印刷用
81	グレースインキ用 希釈・洗浄剤		AP溶剤	16L／缶	4類1石	二種	該当	グラビア	グラビアインキ用の汎用希釈・洗浄剤
82	校正機用洗浄剤		校正プランPro	18L／缶	4類1石	—	—	油性・UV	校正機用の洗浄剤
83	品質管理用ペン		減感盛り量チェックペン	6本／箱	4類1石	二種	—	—	減感インキの盛り量を3種の色相で判別
84			コートチェックペン	6本／箱	4類1石	二種	—	—	表面加工用OPニスの使用箇所を判別
85	ワ輪用インキ接着剤		グーライン NC-1002	20kg／箱	—	—	—	—	ノズル噴射式・フレキシソロール方式に対応
86	インキローラー冷却剤・防錆剤		炭酸クール (A・B液セット)	10kg／箱・セット	—	—	—	—	インキローラー冷却水の防錆剤
87			フラッシング用 F液	10kg／箱	—	—	—	—	新台設置時に循環させローラー配管内の油を除去
88			スピードシリコーン	420ml×30本	指定可燃物	—	—	—	シリコンスプレー (滑らせたい所にスプレー)
89	その他		メガ・ゾール	1L×5本／PET (ダブル式)	4類2石	—	—	—	粘着剤クリーナー / シールや粘接着材の糊落としに使用する剥離剤
90				15kg／缶					

新製品のご案内

～ 第2弾 2015. 9 ～

2015年9月、3点の印刷機用洗浄剤を新発売！
ニーズの高い **環境対応型UV洗浄剤** は2製品
登場です。是非一度お試し下さい！



No	製品名	用途	特徴	汚れ除去+再付着防止で印刷品質・作業性UP！				
1	圧胴ブラッシュアップ	油性・UVインキ兼用 圧胴・セラミック ジャケットクリーナー	特徴	圧胴やセラミックジャケットに蓄積した汚れを強力に除去、 また、汚れ防止効果により作業性が向上します！				
	入り目・荷姿	法規制						
	1L×6本入り /箱	消防法： 非該当 有機則： 第3種有機溶剤 PRTR法： 非該当	性能	洗浄力	乾燥性	臭気	滑り性	粘度
				非常に 良好	遅い	やや 強い	良好	中

No	製品名	用途	特徴	エマルジョンタイプの環境対応型 UV洗浄剤				
2	WHITY UV	油性・UVインキ兼用 ブランケット&ローラー洗浄剤	特徴	WHITYシリーズに、油性・UVインキ対応品が新登場！ 適度な粘度で滑り性も良く、ブランケットとローラーに使用可能です				
	入り目・荷姿	法規制						
	18L /缶	消防法： 非該当 有機則： 非該当 PRTR法： 非該当	性能	洗浄力	乾燥性	臭気	滑り性	粘度
				良好	平均的	少ない	良好	低～中

No	製品名	用途	特徴	強力洗浄の環境対応型 UV洗浄剤				
3	UVクリーナー F-19	UVインキ用 ブランケット&ローラー洗浄剤	特徴	UVシリーズに環境対応＆高性能UV洗浄剤が新登場！ 強力洗浄ながら、作業性を考慮し、臭気を抑えた配合です				
	入り目・荷姿	法規制						
	14Kg /缶	消防法： 第4類 第2石油類 有機則： 非該当 PRTR法： 非該当	性能	洗浄力	乾燥性	臭気	滑り性	—
				非常に 良好	平均的	少ない	良好	—



※新製品の詳細説明やサンプルのご要望がございましたら、
お気軽にご連絡下さい。

印材技術サービス担当：梅津

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

新製品のご案内

2015.5

Offset Printing Material
MADE IN JAPAN

2015年5月、4点の印刷用洗浄剤を新発売！
「環境対応品で性能の良いものを…」
といったお客様のご要望にお応えすべく
新製品の登場です！



No	製品名	用途	特徴	性能
1	ブランクリン	油性インキ用 ブランケット&ローラー洗浄剤	ジクロロメタン代替 超速乾・低臭！ ご要望の多いジクロロメタン代替製品に新タイプ登場！ 校正機や乾燥の遅い洗浄剤の仕上げにもお薦めです	洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性
	入り目・荷姿	法規制		良好 超速乾 極めて少ない 良好
	1L×12本入り /箱 18L /缶	消防法： 第4類 第1石油類 有機則： 非該当 PRTR法： 非該当		—

No	製品名	用途	特徴	性能
2	WHITY SP	油性インキ・紙粉用 ブランケット&ローラー洗浄剤	エマルジョンタイプの超低臭・環境対策品！ WHITYシリーズに、作業性を考慮した新タイプが登場！ 洗浄力をアップし、臭気をかなり抑えました、滑り性も◎	洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
	入り目・荷姿	法規制		良好 平均的 極めて少ない 良好 30
	18L /缶	消防法： 非該当 有機則： 非該当 PRTR法： 非該当		

No	製品名	用途	特徴	性能
3	プリルクリーン XX	油性・UVインキ兼用 給水ゴムローラー洗浄剤	洗浄力と親水性がアップした水棒洗浄剤！ プリルクリーンシリーズに、強力洗浄タイプが新登場！ また、高い親水性で長時間インキを寄せ付けません	洗浄力 臭気 親水化 水溶性
	入り目・荷姿	法規制		非常に良好 やや強い 非常に良好 乳化
	1L×12本入り /箱 18L /缶	消防法： 第4類 第2石油類 有機則： 非該当 PRTR法： 該当		—

No	製品名	用途	特徴	性能
4	Wウオッシュ	油性インキ・紙粉用 ブランケット&ローラー洗浄剤	使い勝手の良い1Lタイプが新登場！ 発売以来、たくさんのお客様にご使用いただいております エマルジョン洗浄剤 Wウオッシュに小分けタイプの登場です	洗浄力 乾燥性 臭気 滑り性 粘度
	入り目・荷姿	法規制		非常に良好 平均的 やや強い 非常に良好 10
	1L×12本入り /箱 (既存) 18L /缶	消防法： 第4類 第2石油類 有機則： 第3種有機溶剤 PRTR法： 該当		

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

新製品のご案内

『OFH-55 (CIMA06)』

自動洗浄機・手拭き兼用 油性インキ用 Eco 洗浄剤

昨今の円安による石油化学製品の価格高騰を受け、OFH シリーズを展開する
BASF ジャパン(株)・リケンテクノス(株)との共同開発により誕生した汎用洗浄剤です。

弊社の技術担当者が洗浄力・溶解性・乾燥性・滑り性などの実機テストを何度も
繰り返し検証、既存品「ダスター EX」に限りなく近いスペックに仕上げました。

もちろん環境法規制にも該当しない、安心して安全な Eco 製品になっています。

○荷 姿 18L 石油缶 200L ドラム

○有機溶剤中毒予防規則 非該当 ○PRTR 法 非該当

○消防法 第4類 第2石油類 ○GP 認定申請中

この製品はコスト重視と環境保護の一環として、一部再生容器(洗浄済みリサイクル容器)を使用しておりますが、品質上の問題はございません。

尚、製品のラベルや SDS のメーカー表記については、BASF ジャパン株式会社名の
表記のみとなります。また、製品の都合により 1L サンプルは無償、18L サンプルは
有償でのご提供となりますことをあらかじめご了承ください。

オフセット印刷用洗浄剤の総合メーカー



日本シーマ株式会社

TEL 0280-84-3871(代) FAX 0280-84-3874

SDS・サンプルのご要望は業務課へ、技術的なお問合せは印材技術サービス課の梅津まで

セーフティNEO / セーフティコール

湿し水添加用 IPA代替アルコール

MADE IN JAPAN

セーフティシリーズは、湿し水の装置に添加するアルコールの中で一番優しい環境対応品です
主成分は毒性のない飲用可能な「エタノール」、有害物質ではありません（この製品は飲めません）

エタノールは添加量が増える＝NG、セーフティNEOはIPAと全く同じ添加量で、

またセーフティコールは約1.1倍の添加量でOK！！

★製品の特長

主成分は飲用にも利用される発酵アルコール（エタノール）です。
この発酵アルコールをベースに、当社独自の溶剤配合技術を活かし、IPAに遜色ない印刷適性の添加剤に仕上げました。
IPA代替品は数多く製品化されていますが、エタノールを主成分としている製品以外は本来環境対応品ではありません。

★ご使用方法

本品を湿し水循環装置に添加して下さい。

セーフティNEO： IPAと同等の割合

セーフティコール： IPAの約1.1倍の割合

（比重、定量管理のいずれも対応可）

エッチ液やIPA（他のアルコール類）と混合しても特に問題はございませんので、切替時はそのままご使用ください。

濃度を上げて循環清掃すると、バクテリアの除去効果もあります。



特に食品関係の印刷物には最適です！！

★製品入目（荷姿）

14kg（石油缶）・160kg（ドラム）

★適用法令等

安衛法有機則： 非該当

PRT法： 非該当

消防法： 第四類 アルコール類

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「8.暴露防止、及び保護措置記載」の設備対策を行い、保護具を着用する。
 - ・周辺での高温物、火気、スパーク発生源の使用禁止。
 - ・製品・容器は丁寧に取扱い、漏洩、発火を防ぐ。
- その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み頂いたうえでご使用ください。

★SDS管理番号

セーフティNEO： G-4034

セーフティコール： G-4033

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

汎用洗浄剤 ラインナップ

MADE IN JAPAN

2015年 3月 汎用洗浄剤を値下げ致しました！ 弊社では、強力洗浄タイプから環境対策品まで、
下記5種類の洗浄剤を取り揃えております。この機会にぜひご検討下さい！

製 品 名	洗浄力	乾燥性	臭 気	ブラケット 滑り性	特 徴 法規制
洗浄名人 荷姿： 18L缶 200Lドラム	非常に 良好	平均的	やや強い	非常に 良好	ベーシックな汎用洗浄剤として、 日本シーマのロングセラー製品！ 適度な乾燥性とパワフルな洗浄力を発揮します 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：該当 有機則：第3種
K-8 荷姿： 18L缶 200Lドラム	良 好	遅 い	少 ない	良 好	灯油をベースにした低価格洗浄剤です 発売以来、たくさんのご注文を頂き、 弊社の汎用洗浄剤の中では出荷量No1！ 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：該当 有機則：第3種
エコ・ゼット 荷姿： 18L缶 200Lドラム	良 好	やや遅い	少 ない	良 好	GP認定製品 ★★ 洗浄力を保持しながら溶剤臭を抑えた洗浄剤です PRTR法対策品です 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：非該当 有機則：第3種
ダスターEX 荷姿： 18L缶 200Lドラム	やや弱い	遅 い	極めて 少ない	良 好	GP認定製品 ★★ 作業環境を重視した低臭タイプの洗浄剤です PRTR法・有機則 非該当の環境対策品！ 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：非該当 有機則：非該当
OFH-55 荷姿： 18L缶 200Lドラム	弱 い	平均的	極めて 少ない	良 好	2014年発売の環境対応型汎用洗浄剤です ダスターEXの性能に近く、コストを抑えた製品です PRTR法・有機則 非該当の環境対策品！ 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：非該当 有機則：非該当

※全て自動洗浄機に使用可能です

性 能 基 準

洗 浄 力：非常に良好－良好－やや弱い－弱い－だいぶ弱い

乾 燥 性：速乾－速い－やや速い－平均的－やや遅い－遅い－だいぶ遅い

臭 気：極めて少ない－少ない－やや強い－強い

ブラケット滑り性：非常に良好－良好－やや悪い



販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
 TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
 第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

クリーンエース シリーズ

ブランケット&ローラー洗浄剤

MADE IN JAPAN

あめ色の可溶化性液体がゴム質内部に浸透し、溜まった残インキをキレイに洗い流します。
色替え時の使用や仕上げ剤として、また、グレース予防にも最適です！

★特 長

1. ゴムローラーへ悪影響を与えずに、洗浄性能を発揮する
ブランケット&ローラー洗浄剤です。
2. ゴム質内部の残色インキやグレースの発生源をキレイに洗い流します。
色替え時や仕上げ剤として使用することにより、作業性が向上します。
3. ゴム質本来の柔軟性を長時間保持できるよう設計されておりますので、
ブランケットやローラーの劣化を抑制する効果もございます。

★ご使用方法

インキングローラーには・・・

- ・最上部のローラーに均一に垂らし、インキを巻き取り洗浄して下さい。
その後、水または洗い油で仕上げて下さい。

ブランケットには・・・

- ・ウエス等に適量含ませ、拭き上げて下さい。

※自動洗浄機には使用出来ません。



★製品ラインナップと性能一覧

製 品 名	用途	洗浄力	粘度	乾燥性	臭気	滑り性	版とび性	特 徴 法規制
ウルトラクリーンエース 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	非常に 良好	8	平均的	やや 強い	非常に 良好	あり	スタンダード品 日常的に使用していただくことで グレースによるローラーストリッピングの予防に効果を発揮！ 消防法：第4類第2石油類 有機則：第3種有機溶剤 PRTR法：該当
クリーンエース MAX 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	非常に 良好	17	平均的	やや 強い	非常に 良好	なし	パワーアップ品 粘度が高い為、ローラーに留まってインキや 紙粉を根こそぎ洗い流し、グレース発生防止に効果絶大！ 消防法：第4類第2石油類 有機則：非該当 PRTR法：該当
クリーンエース エコ 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	良好	16	平均的	少ない	非常に 良好	なし	環境対策品・GP認定製品 MAX同様に粘度が高く、 ローラーに滞留しながら、インキや紙粉を洗い流していきます 消防法：第4類第2石油類 有機則：非該当 PRTR法：非該当

性 能 基 準

洗 浄 力 : 非常に良好-良好-やや弱い-弱い-だいぶ弱い
粘 度 : 数値の高いものほど、粘度高
乾 燥 性 : 速乾-速い-やや速い-平均的-やや遅い-遅い-だいぶ遅い
臭 気 : 極めて少ない-少ない-やや強い-強い
滑 り 性 ※ : 非常に良好-良好-やや悪い-悪い
版 と び 性 : あり / なし

※滑り性は、液をウエスに浸した後、
ブランケットを手拭きする際の作業のし易さを指します。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シマ株式会社

本社工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

Wウォッシュ/Wウォッシュ Eco

エマルジョン洗浄剤

MADE IN JAPAN

「Wウォッシュ」は、インキングローラー・ブランケット・圧胴 に使用出来るオールマイティーなエマルジョン洗浄剤です。強力な洗浄力と紙粉除去能力に加え、臭気も軽減！

姉妹品の「Wウォッシュ Eco」はGP認定の環境対策品です！

★製品の特長

- ・独自のエマルジョン化技術により、最適な粘度をキープ！ローラー洗浄のみならず、ブランケットや圧胴にも使用出来ます。
- ・高い洗浄力でインキや紙粉を素早く・強力に除去し、色替え時やグレーズ予防にも効果を発揮します！
- ・インキングローラーの巻き取り洗浄時の作業性を考え、臭気を軽減した配合になっています。

★ご使用方法

インキングローラーには・・・

残インキ処理後、洗い油での巻き取り洗浄後の仕上げにご使用下さい。最後に洗い油で再度洗浄して下さい。

ブランケット・圧胴には・・・

ウエス等に充分に含ませ、拭き上げて下さい。

※自動洗浄機 及び 刷版・水棒には使用出来ません。



★製品入目（荷姿）

Wウォッシュ：1L×12本（箱）/ 18L（石油缶）

Wウォッシュ Eco：18L（石油缶）

★適用法令等

Wウォッシュ

消防法：第四類第二石油類
危険等級Ⅲ

有機則：第三種有機溶剤

PRTR法：該当

GHS 絵表示



Wウォッシュ Eco

消防法：第四類第二石油類
危険等級Ⅲ

有機則：非該当

PRTR法：非該当

GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「8.暴露防止、及び保護措置記載」の設備対策を行い、保護具を着用する。
- ・周辺での高温物、火気、スパーク発生源の使用禁止。
- ・製品・容器は丁寧に取扱い、漏洩、発火を防ぐ。

その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み頂いたうえでご使用ください。

★SDS管理番号

Wウォッシュ G-1011

Wウォッシュ Eco G-4011-2

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

ジクロロメタン 代替製品 ラインナップ

MADE IN JAPAN

2014年11月1日より、「ジクロロメタン」が
有機溶剤から特定化学物質に指定されることになりました。

弊社では代替製品として、「ジクロロメタン」製品の

性能に近く、且つ、法規制対策品である

下記3種類の製品をご用意致しました！



製品名	洗浄力	乾燥性	臭気	ブラケット滑り性	特徴 法規制
ベストクリーン ZERO 荷姿： 1L×12本入/箱 18L缶	やや弱い	速い	極めて少ない	良好	油性専用ブラケット洗浄剤 GP認定 4類2石品なのに速乾！臭気も大幅にカット！ 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：非該当 有機則：非該当
ソフトクリン LTD 荷姿： 1L×12本入/箱 14Kg缶	良好	速い	やや強い	良好	油性・UV兼用ローラー&ブラケット洗浄剤 比較的乾燥が速く、また、ローラーにも使用可 消防法：第4類 第2石油類 PRTR法：非該当 有機則：非該当
ブランクリン Eco 荷姿： 1L×12本入/箱 18L缶	良好	速乾	少ない	良好	油性・UV兼用ブラケット洗浄剤 超速乾性・強力な洗浄力・ブラン滑り良好！ 消防法：第4類 第1石油類 PRTR法：非該当 有機則：非該当

性能基準

洗浄力：非常に良好－良好－やや弱い－弱い－だいぶ弱い

乾燥性：速乾－速い－やや速い－平均的－やや遅い－遅い－だいぶ遅い

臭気：極めて少ない－少ない－やや強い－強い

ブラケット滑り性：非常に良好－良好－やや悪い

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

WHITY シリーズ

インキングローラー捲き取り洗浄剤

MADE IN JAPAN


WHITY シリーズは、インキングローラーの捲き取り洗浄に使用するエマルジョンタイプの洗浄剤です。色替え時の使用や紙粉除去、グレース予防に最適です！この度、新製品が加わり3種のラインナップになりました！

★特 長

1. インキングローラーに使用する、エマルジョンタイプの捲き取り洗浄剤です。
2. ゴム質内部の残色インキ、紙粉、グレースの発生源をしっかりと洗い落とします。
3. 製品毎に異なる粘度で設計されておりますので、ユーザー様のニーズに応じたご紹介が可能です。
4. 全て 消防法・有機則・PRTR法 非該当 の環境対策品です。
また、「WHITY HP」はGP認定製品です！

★ご使用方法

- ・インキングローラーに適量垂らし、巻き取り洗浄して下さい。
- その後、洗い油で仕上げの巻き取り洗浄を行って下さい。

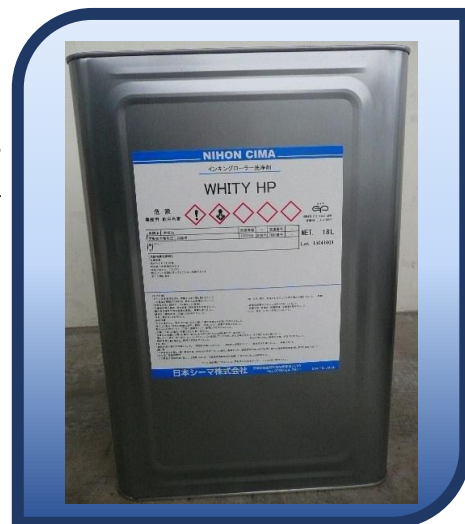

★製品ラインナップと性能一覧

製 品 名	用途	洗浄力	粘度	乾燥性	臭気	滑り性	特 徴
WHITY II 入り目/荷姿 18L/缶	油性	やや弱い	80	やや速い	少ない	やや悪い	適度な粘度に加え、低臭気で作業性◎ ユーザーニーズにお応えできる洗浄剤です
WHITY HP GP認定製品 入り目/荷姿 18L/缶	油性	やや弱い	200	やや速い	少ない	悪い	粘度が高く、ローラーに長く滞留することで しっかりと洗い落します、少量でも高い効果を発揮！
WHITY SP ★新製品★ 入り目/荷姿 18L/缶	油性	良好	30	平均的	極めて少ない	良好	これまでの2製品に比べ、洗浄力をアップ！ 粘度・臭気・滑り性と作業性を重視した製品です

性 能 基 準

- 洗 浄 力 : 非常に良好 - 良好 - やや弱い - 弱い - だいぶ弱い
粘 度 : 数値の高いものほど、粘度高
乾 燥 性 : 速乾 - 速い - やや速い - 平均的 - やや遅い - 遅い - だいぶ遅い
臭 気 : 極めて少ない - 少ない - やや強い - 強い
滑 り 性 ※ : 非常に良好 - 良好 - やや悪い - 悪い

※滑り性は、液をウエスに浸した後、
ブランケットを手拭きする際の作業のし易さを指します。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

UVインキ用洗浄剤

2015 LINE UP

MADE IN JAPAN

製品名	入り目	洗浄力	乾燥性	臭 気	ブラン滑り	対応インキ	特長 / 法規制
① UVクリーナー	14Kg	非常に良好	速乾	やや強い	良好	油性 UV	ベーシックな汎用タイプ。ブランケットに適。 消防法：4類2石 有機則：第3種 PRTR法：該当
② UVクリーナーⅡ	14Kg	①より更に良好	速乾	やや強い	良好	UV	①の洗浄力アップバージョン。ブランケット用。 消防法：4類2石 有機則：第3種 PRTR法：該当
GP認定 ③ UVクリーナー F-3	14Kg	良好	遅い	少ない	良好	UV	GP認定製品 環境配慮型・汎用タイプ。 消防法：4類2石 有機則：非該当 PRTR法：非該当
GP認定 ④ UVクリーナー F-5	14Kg	非常に良好	平均的	少ない	良好	UV	GP認定製品 バランスの良い配合で評価が高い。ローラー洗浄に特に効果を発揮。 消防法：4類2石 有機則：第3種 PRTR法：該当
New!! ⑤ UVクリーナー F-19	14Kg	非常に良好	平均的	少ない	良好	UV	環境配慮型 強力洗浄・適度な乾燥性・滑り性良好とバランスの良い製品。 消防法：4類2石 有機則：非該当 PRTR法：非該当
⑥ UVクリーナー GⅢ	15Kg	非常に良好	だいぶ遅い	少ない	非常に良好	UV	環境配慮型 ハイブリットUVインキ用洗浄剤。強力洗浄タイプ。 消防法：4類3石 有機則：非該当 PRTR法：非該当
⑦ UVクリーナー NS	14Kg	やや弱い	やや遅い	極めて少ない	やや悪い	油性 UV	環境配慮型 超低臭タイプ。ゴムへの影響度の低い配合。 消防法：4類2石 有機則：非該当 PRTR法：非該当
⑧ UVクリーナー PM	14Kg	良好	速乾	少ない	良好	UV	環境配慮型 速乾・低臭タイプで、バランスの良い配合。 消防法：4類2石 有機則：非該当 PRTR法：非該当
⑨ Wウォッシュ UV-Eco	18L	良好	遅い	少ない	良好	油性 UV	エマルジョンタイプ。紙粉除去に最適。 消防法：非該当 有機則：第3種 PRTR法：非該当
New!! ⑩ WHITY UV	18L	良好	平均的	少ない	良好	油性 UV	環境配慮型・エマルジョンタイプ。 臭気を抑え、性能を保持した環境対策品。 消防法：非該当 有機則：非該当 PRTR法：非該当

性 能 基 準

洗 浄 力 ： 非常に良好 - 良好 - やや弱い - 弱い

乾 燥 性 ： 速乾 - 速い - やや速い - 平均的 - やや遅い - 遅い - だいぶ遅い

臭 気 ： 極めて少ない - 少ない - やや強い - 強い

ブ ラ ン 滑 り ： 非常に良好 - 良好 - やや悪い

※「ブラン滑り」は、液をウエスに浸した後、ブランケットを手拭きする際の作業のし易さを指します。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

Wウォッシュ UV-Eco

UVインキ対応 エマルジョン洗浄剤

MADE IN JAPAN

エマルジョン洗浄剤「Wウォッシュ」のUVインキ対応製品です。
「Wウォッシュ」同様にインキングローラー・ブランケット・圧胴に使用できます。
消防法 非該当製品ですので、在庫量の心配もございません！

★製品の特長

- ・独自のエマルジョン化技術により、最適な粘度をキープ！
ローラー洗浄のみならず、ブランケットや圧胴にも使用出来る
UVインキ対応のエマルジョン洗浄剤です。
- ・インキ、紙粉の除去に加え、色替え時やグレース予防にも
効果を発揮します！
- ・消防法 非該当製品ですので、在庫量を気にせず保管できます。

★ご使用方法 エマルジョンタイプの為、よく振ってからご使用下さい。 インキングローラーには・・・

1. 残インキを取り除き、UV洗浄剤(汎用タイプ)をトップローラーに
筋状にまきアイドリングします。
2. 本品を同じくトップローラーに筋状にまきアイドリングします。
3. ドクターをセットし、1のUV洗浄剤を再度まいて仕上げます。

ブランケット・圧胴には・・・

本品をウエス等に充分に含ませ拭き上げて下さい。

- ※油性インキやハイブリットインキにも使用できます。
- ※自動洗浄機 及び 刷版・水棒には使用できません。



※長期間使用しない場合や、高温多湿の場所に
保管した場合、製品が分離する可能性があります。

★製品入目（荷姿）

18 L（石油缶）

★適用法令等

消 防 法 : 非 該 当
有 機 則 : 第三種有機溶剤
P R T R 法 : 非 該 当

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「8.暴露防止、及び保護措置記載」の設備
対策を行い、保護具を着用する。
 - ・周辺での高温物、火気、火花発生源の使用禁止。
 - ・製品・容器は丁寧に取扱い、漏洩、発火を防ぐ。
- その他詳細については、SDS（安全データシート）を
必ずお読み頂いたうえでご使用ください。

★SDS管理番号

6-0096-01

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

プリルクリーン シリーズ

給水ゴムローラー洗浄剤

MADE IN JAPAN

給水ゴムローラーに絡みついたインキ・油脂を強力に洗浄！
同時に強固な親水性被膜を形成して、長時間インキ絡みを抑制します。
この度、新製品が加わり4種のラインナップになりました！

★特 長

1. 給水ゴムローラーのインキ汚れを、素早く・強力に落とします。
2. 給水ゴムローラーの表面を強力に親水化し、インキの再付着を防止します。
3. 給水ゴムローラー上が均一な水上がりとなることで、印刷トラブルを防止する効果があります。
4. 強力洗浄タイプから環境対策品まで4種類のラインナップで、ユーザー様のニーズに合わせたご紹介が可能です。

★ご使用方法

- ・ 本液をウエスに適量浸み込ませます。
- ・ 給水ゴムローラーを均一に拭き取ります。
- ・ 給水ゴムローラー上に本液が残っていないことを確認し、機械をスタートさせて下さい。



★製品ラインナップと性能一覧

製 品 名	用途	洗浄力	水溶性	臭気	親水化	特 徴 法規制
プリルクリーン 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	非常に良好	乳化	やや強い	非常に良好	GP認定製品 ベーシックな給水ゴムローラー洗浄剤 洗浄力とローラーの保水性向上を兼ね備えた高性能製品です 消防法：第4類第2石油類 有機則：第3種有機溶剤 PRTR法：該当
プリルクリーン Soft 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	やや弱い	乳化	少ない	非常に良好	環境対策品 環境対策品ながら、一定の性能を保持し、且つコストパフォーマンスの高い製品、モルトンにも使用可能です 消防法：第4類第2石油類 有機則：非該当 PRTR法：非該当
プリルクリーン Eco 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	良好	透明	少ない	良好	環境対策品 環境対策品とは思えない洗浄力と親水性被膜形成でインキ絡みを防止します 消防法：第4類第2石油類 有機則：非該当 PRTR法：非該当
プリルクリーン XX 入り目/荷姿 1L×12本入/箱 18L/缶	油性・UV	非常に良好	乳化	やや強い	非常に良好	★新製品★ 洗浄力と親水性がアップした新製品の登場です！ 消防法：第4類第2石油類 有機則：非該当 PRTR法：該当

性 能 基 準

洗 浄 力 : 非常に良好-良好-やや弱い-弱い-だいぶ弱い
水 溶 性 : 乳化/透明
臭 気 : 極めて少ない-少ない-やや強い-強い
親 水 化 : 非常に良好-良好-やや悪い-悪い

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

帯電防止剤 ラインナップ

MADE IN JAPAN

滑走性や紙詰まり・紙揃えに効果を発揮する帯電防止剤を取り揃えております。
水溶性成分使用により、タンク内の水に容易に分散し、安定した効果を発揮します。

★特 長

1. オフセット輪転機用シリコンアプリーケーター向けです。
2. 紙に滑走性を与え、紙詰まりや静電気による紙揃えの悪さを軽減します。
3. 水溶性成分で作られているので、タンク内の水にも容易に混ざります。
その為、不溶物等により作業性が悪くなる心配がございません。
4. 定量希釈装置を設置することで、使用量を大幅に軽減出来、
更に資材コストを抑えることが出来ます。

★ご使用方法

1. 添加量5～20%内でご使用下さい。

★製品ラインナップと性能一覧



製 品 名	タイプ	表面電位(kV)		滑り性(静摩擦係数)		特 徴
		コート紙	上質紙	コート紙	上質紙	
帯電防止剤 SS-1 荷姿： 16Kg 箱	シリコン	0.63	0.61	0.32	0.3	シリコンタイプの帯電防止剤 滑り性と除電性のバランスのとれた帯電防止剤
シリコン添加剤 荷姿： 16Kg 缶	シリコン	—	—	0.2	0.2	シリコンの滑り剤 滑り性を上げたい時に添加する滑り剤
スリップギア L・D Type 荷姿： 16Kg 缶	ノンシリコン	0.53	0.5	0.38	0.37	従来品より粘度が高く、少量添加で十分な能力を発揮! 輸入紙・再生紙への帯電防止効果も◎
シーターキング 2 荷姿： 16Kg 箱	ノンシリコン	0.8	0.68	0.41	0.4	ノンシリコン帯電防止剤 価格重視の汎用帯電防止剤
帯電防止剤 type-S 荷姿： 16Kg 箱	ノンシリコン	0.68	0.6	0.35	0.35	市販柔軟仕上げ剤相当品 無香料・無着色・ゲル化しないので作業性も◎
帯電防止剤 type-SR 荷姿： 16Kg 箱	ノンシリコン	0.58	0.54	0.34	0.33	市販柔軟仕上げ剤相当品 ローコストながら滑り性と除電性に優れたハイスpek製品
(比較) T社 帯電防止剤	ノンシリコン	0.7	0.57	0.32	0.31	ノンシリコン帯電防止剤
(比較) 市販柔軟仕上げ剤	ノンシリコン	0.67	0.62	0.34	0.35	香料含有、着色有り、液面にゲル化物発生しやすい

表 面 電 位 : 数値が低い方が除電性良好
滑 り 性 : 数値が低い方が滑り性良好

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

圧胴 ブラッシュアップ

圧胴・セラミックジャケットクリーナー

MADE IN JAPAN

圧胴やセラミックジャケットに固着したインキ汚れを素早く・
強力に落とします！また、バリア効果で汚れを寄せ付けない為
印刷品質を保持し、作業性向上につながります！

★製品の特長

両面枚葉印刷機で発生する、圧胴やセラミックジャケットに
付着堆積した汚れ・・・放っておくと、紙面の汚れやインキの
着肉不良を招きます。本品は、このような汚れを素早く・強
力に除去し、汚れの再付着を防止します。

- ◆油性・UV両インキに対応可能です。
- ◆適度な粘度で汚れを絡み取るエマルジョン洗浄剤です。
- ◆研磨剤を使用していない為、機材を傷つけません。
- ◆作業性を考慮した低臭タイプの洗浄剤です。

★ご使用方法

1. エマルジョン製品の為、よく振ってからご使用下さい。
2. 本品をウエス等に適量含ませ、圧胴・反転胴に染み込
ませるように拭き上げて下さい。



★製品入目（荷姿）

1L×6本（箱）

★適用法令等

消 防 法： 非 該 当
安衛法有機則： 第三種有機溶剤
P R T R 法： 非 該 当

★化管法GHS標記



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、
「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を
行い、保護具を着用して下さい。
- ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に
従って処理して下さい。

※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を
必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市市江坂町4-19-1
<http://www.n-cima.co.jp>

THUNDER

圧胴クリーナー

MADE IN JAPAN

圧胴に付着した固着インキ・紙粉に対して、優れた洗浄力を発揮！
同時に圧胴表面に強力な皮膜を形成し、汚れをシャットアウト！
性能に加え、環境や人体への影響にも配慮しました

★製品の特長

1. 圧胴に付着したインキや紙粉等の汚れを強力に落とす専用クリーナーです。
2. 微細な研磨剤が圧胴にこびりついた汚れをキレイに洗い落とします。
(研磨剤が圧胴を傷めることはございません。)
3. 洗浄と同時に、圧胴の表面に強力な皮膜を形成し、汚れの再付着を防止します。
4. 環境や人体に悪影響を及ぼす成分を軽減しました。
有機則・PRTR法・消防法 非該当の環境対策品です。

★ご使用方法

1. 使用前に本品をよく振って下さい。
2. ウェスに適量含ませ、インキや紙粉等の汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後は、本品が圧胴に残らないようウェスで拭き上げて下さい。
4. 使用後はキャップをよく閉め、溶剤分が揮発しないように保管して下さい。



★製品入目 (荷姿)

1 L × 6 本 (箱)

★適用法令等

安衛法有機則 : 非 該 当
 P R T R 法 : 非 該 当
 消 防 法 : 非 該 当

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・本品には、微細・少量の研磨剤が含まれております。
- ・SDS内「7. 取扱い及び保管上の注意」事項をよく読み、「8. 暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行って下さい。
- ・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。
その他詳細については、SDS (安全データシート) を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号

G-8147

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
 TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
 第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

スノーシューター

デリバリーチェーンクリーナー

MADE IN JAPAN

デリバリーチェーンに直接スプレーするだけで、
パウダーや紙粉をスッカリ除去！

同時に汚れの再付着を防止し、防錆・金属保護効果を発揮します！

★製品の特長

1. デリバリーチェーンに溜まったパウダーや紙粉等の汚れを強力に落とす専用クリーナーです。
2. チェーンに直接スプレーするだけで、汚れが落ちていきます。
3. 汚れを除去すると同時に、特殊オイルの働きでチェーンを保護し、汚れの再付着や錆の発生を防ぎます。
4. パウダーのボタ落ち防止や駆動音低減にも効果的です。

★ご使用方法

1. 印刷機を停止させ、本品をデリバリーチェーン全体に噴霧します。
2. 数分間アイドリングします。
3. 汚れがボタボタと落下しますので、床に受け紙を準備下さい。
液は自然に乾燥します。

※乾燥性の高いクリーナーですが、多量に噴きかけるとアイドリング時に飛散しますのでご注意下さい。



★製品入目（荷姿）

1 L × 5 本（箱）

★適用法令等

安衛法有機則 : 非 該 当
P R T R 法 : 非 該 当
消 防 法 : 第 4 類 第 2 石油類

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・本品は、褐色透明液体です。
- ・SDS内「7. 取扱い及び保管上の注意」事項をよく読み、「8. 暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行って下さい。
- ・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。
その他詳細については、SDS（安全データシート）を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号

G-4518

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

P・D CRASHER

ブランケット紙粉クリーナー

MADE IN JAPAN

**ブランケットに溜まった紙粉をすっきり除去！
水の代わりに使用すると、驚く程スムーズに紙粉が取れます！**

★製品の特長

1. ブランケットに付着した紙粉を除去する専用クリーナーです。
2. 伸びが良く、紙粉をスッカリ落とします。
3. 洗いで取れない紙粉を簡単に除去します。
4. 洗いで交互に使用すると、ウエスの滑りが良く効率的です。



★ご使用方法

- ・本品をウエス等に十分に含ませ、ブランケットを拭き上げて下さい。
- ※自動洗浄機の水供給タンクにて使用可能ですが、溶剤との混合は厳禁です。(ゲル化します)
- ※インキローラーの巻き取り洗浄では効果を発揮しません。

★製品入目 (荷姿)

1 L × 6 本 (箱) / 18 L (石油缶)

★適用法令等

消 防 法 : 非 該 当
安 衛 法 有 機 則 : 非 該 当
P R T R 法 : 非 該 当

★GHS 絵表示

な し

★SDS 管理番号

8 - 0 0 7 6 - 0 1

★使用上のご注意

- ・本液はピンク色の液体です。
子供には絶対に触らせないで下さい。
- ・本液のピンク色は時間経過と共に無色透明になる
ことがございますが品質に問題はありません。
- ・着色剤が印刷に悪影響を及ぼす事はございません。

★取扱い上のご注意

- ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、
「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を
行い、保護具を着用して下さい。
- ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に
従って処理して下さい。
※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を
必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1
<http://www.n-cima.co.jp>

ヒートストップ

空転防止剤

MADE IN JAPAN

空転による摩擦熱からインキローラーを保護！
同時にローラー内部のグリース要因を除去し、インキ着肉性もアップ！
植物油ベースで、人体にも環境にも優しい製品です

★製品の特長

1. 使用しないユニットのインキローラーを、空転による摩擦及び摩擦熱から長時間保護し、ローラーの劣化を確実に予防します。
2. インキローラーの温度上昇を抑えながら、ローラーに付着したグリースや紙粉を除去し、インキの展色性を安定させます。
3. 使用後は洗い油で洗浄するだけで素早くインキの着肉が出来、すぐに印刷を開始することが出来ます。
4. ヒマシ油をベースとした安全で環境に優しい成分で構成されています。

★ご使用方法

1. 空転保護をしたいローラー上に本品を1～2本筋状に撒きます。
 (多量に撒きすぎるとローラーがスリップしますのでご注意ください。)
2. ローラーの使用を開始する際は、本品を洗い油で洗浄して下さい。



★製品入目 (荷姿)

500ml × 6本 (箱)

★適用法令等

安衛法有機則 : 非該当
 P R T R 法 : 非該当
 消 防 法 : 指定可燃物

★GHS 絵表示

なし

★取扱い上のご注意

- ・本液は淡黄色透明液体です。子供には絶対に触らせないで下さい。
- ・SDS内「7. 取扱い及び保管上の注意」事項をよく読み、「8. 暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行って下さい。
- ・本製品の残液、空容器、蓋は全て産業廃棄物として処理して下さい。
 その他詳細については、SDS (安全データシート) を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号

G-4126

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
 TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
 第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

水性アニロックスクリーナー

アニロックスロール洗浄剤

MADE IN JAPAN

アニロックスロールはメンテナンスが肝心です！
ローラーのセルに付着したインキやニス定期的に洗浄することで
ローラー本来の性能と印刷品質を保持します。

★製品の特長

フレキソ印刷においてアニロックスロールは刷版にインキを供給する非常に大切な役割を担っています。日々の使用により、ローラーのセル内部には残インキやニス蓄積し、目詰まりを起こします。「水性アニロックスクリーナー」は、セルの内部に浸透し、トラブルの原因となる汚れをすっきり洗い流します。週末や月毎の定期的なメンテナンスにご使用いただくことで、ローラー本来の性能と印刷品質を保持することが可能です。

★ご使用方法

1. 本品をローラーに筋状に撒き、ローラーを手動で回転させながら専用のブラシで全体に馴染ませて下さい。
2. 浮き出た汚れをウエスで拭き取って下さい。
3. 汚れ具合によっては洗浄を繰り返し行って下さい。
4. 本品を使用後は、ローラーを水洗いし、乾燥させて下さい。



※水性/UV/フレキソの各インキ・ニスに対応可能です。

★製品入目（荷姿）

16kg（石油缶）

★適用法令等

消 防 法：非 該 当
 安衛法有機則：非 該 当
 P R T R 法：非 該 当

★化管法GHS標記



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用して下さい。
 - ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に従って処理して下さい。
- ※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS管理番号

G- 8155

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
 TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
 第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1
<http://www.n-cima.co.jp>

UVアニロックスクリーナー

超音波洗浄機用 アニロックスロール洗浄剤

MADE IN JAPAN

アニロックスロールはメンテナンスが肝心です！
ローラーのセルに付着したインキやニスを定期的に洗浄することで
ローラー本来の性能と印刷品質を保持します。

★製品の特長

- ・「UVアニロックスクリーナー」は、超音波洗浄機用のアニロックスロール洗浄剤です。
- ・超音波洗浄機で、加温洗浄を行うことで、目詰まりの原因となるセル内部に蓄積した残インキやニスをすっきり洗い流します。
- ・アニロックスロールはフレキソ印刷の要！定期的なメンテナンスにご使用いただくことで、ローラー本来の性能と印刷品質を保持することが可能です。

★ご使用方法

1. 本品：水＝1：1に希釈して下さい。
2. 1を超音波洗浄機に入れ、50～60℃に加温して下さい。
3. アニロックスロールを洗浄機に入れ、超音波洗浄を行って下さい。
 (50～60℃にて、10分間程度)
4. 洗浄終了後は、ローラーを水洗いし、乾燥させて下さい。



※水性/UV/フレキソの各インキ・ニスに対応可能です。

★製品入目（荷姿）

16kg（石油缶）

★適用法令等

消 防 法：非 該 当
 安衛法有機則：非 該 当
 P R T R 法：非 該 当

★化管法GHS標記



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用して下さい。
 - ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に従って処理して下さい。
- ※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS管理番号

G- 8154

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
 TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
 第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
 東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>


減感盛り量チェックペン

MADE IN JAPAN

感圧紙専用減感インキの盛り量がひと目でわかる！
適量を把握することで、減感インキを無駄なく使用出来ます

★製品の特長

1. 感圧紙に塗布した減感インキの盛り量をチェックするペンです。
2. 減感インキを使用した箇所にはペンを線引きするだけで、すぐにインキの盛り量をチェック出来ます。
3. 適量の場合：**ピンク色が散点状**に残ります。
減感インキの塗布量は**適量**です。
4. 盛り過ぎの場合：**黄色**が残ります。
減感インキを**過度に塗布**しています。
5. 不足の場合：**濃いピンク色**が残ります。
減感インキの塗布量が**不足**しています。
6. 減感インキの使用箇所がひと目で分かると共に、盛り量をチェックし、高価な減感インキを無駄なく使用出来ます。

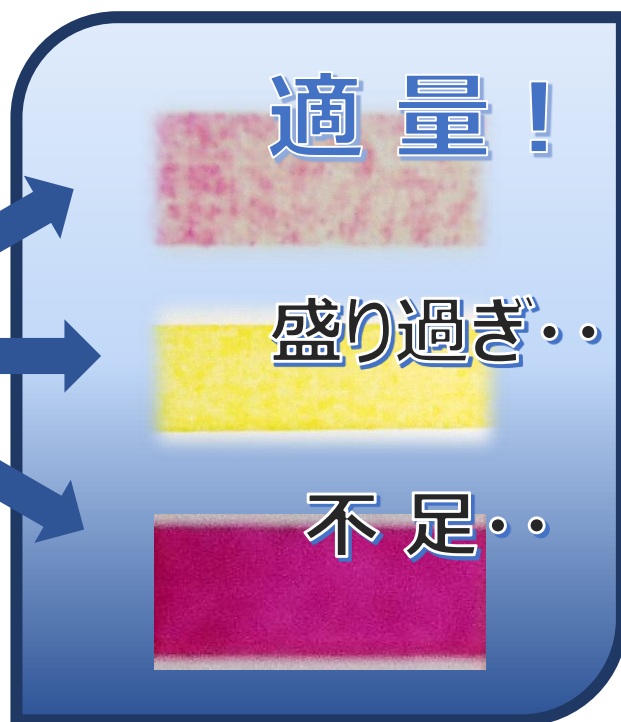

★ご使用方法

1. 減感インキ使用箇所本品を線引きして下さい。

※ペンのキャップはそととあけて下さい。液が飛び散ることがございます。

※紙面が濡れている場合は適正な発色は期待出来ません。

※液が揮発しますので、不使用時はキャップをしっかりとめて下さい。

★製品入目（荷姿）

6本入り／箱

★適用法令等

消 防 法 : 第四類 第一石油類

安衛法有機則 : 第二種有機溶剤

P R T R 法 : 非該当

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・火気のある所で使用又は保管しないで下さい。
 - ・SDS内「7.取扱い及び保管上の注意」をよく読み、「8.暴露防止及び保護措置」記載の設備対策を行い、保護具を着用して下さい。
 - ・内容物及び容器は、産業廃棄物として法令に従って処理して下さい。
- ※その他詳細につきましてはSDS(安全データシート)を必ずお読み頂いた上で適切にご使用下さい。

★SDS 管理番号

2 - 0 0 8 9 - 0 1

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510

TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874

第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>

NIHON CIMA

メガゾール

粘着剤クリーナー

MADE IN JAPAN

**粘着剤クリーナー「メガゾール」は、
ステッカー除去後の糊落としに抜群の効果を発揮！**

★製品の特長

「ステッカーやシートを除去した後、糊落としが大変・・・」

このような時には、メガゾールが最適です！

スプレーでひと吹き後、あとはスキージ（へら）で
簡単に除去出来ます。

また、有機則・PRTR法 非該当製品ですので、
法規制対策品としてもお勧めです。

★ご使用方法

1. 同封のスプレーガンを装着します。
2. ステッカーやシートを剥離後、基材に残った粘着剤に
スプレーします。
3. 基材を傷つけないタイプのスキージ（へら）で簡単に
除去出来ます。



★製品入目（荷姿）

1 L × 5 本（箱）／15 k g（石油缶）
＊ 1 L のみ、スプレーガン付

★適用法令等

安衛法有機則：非 該 当
P R T R 法：非 該 当
消 防 法：第四類 第二石油類 危険等級Ⅲ

★GHS 絵表示



★取扱い上のご注意

- ・SDS内「8.暴露防止、及び保護措置記載」の設備
対策を行い、保護具を着用する。
 - ・周辺での高温物、火気、火花発生源の使用禁止。
 - ・製品・容器は丁寧に取扱い、漏洩、発火を防ぐ。
- その他詳細については、SDS（安全データシート）を
必ずお読み頂いたうえでご使用ください。

★SDS管理番号

G-4016

販売代理店



ISO9001・14001認証取得工場

日本シーマ株式会社

本社工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7510
TEL 0280-84-3871 FAX 0280-84-3874
第二工場 〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7420
東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-14
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町4-19-1

<http://www.n-cima.co.jp>