

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機



エコノミー型自動梱包機

JK-5000

● バンド装填はワンタッチ

バンド装填は、本体下部にバンドを通して機械を起動するだけでOK。自動的にアーチ内に装填されます。

● バンド終了表示

リールにセットされたバンドを使い切ると機械は自動停止。ランプ点滅でバンドの終了をお知らせします。

● リール内蔵の省スペース型


シンプル、スマートなボディを追求したインサイドリール型で、設置場所を取りません。

● リフィード（再送り）機能

バンドが抜けても再送りして復帰するので、すぐに作業が再開できます。

● 空打ち防止機能

品物のない状態でバンドを掛けても接着しないので、機械に巻き付く心配はありません。




● 使いやすい家庭電源100V仕様

身近な100Vの電源で、いつでもどこでも使えます。作業を中断して1分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。

標準仕様 (アーチサイズ 幅650mm×高400mm)

機械寸法	全幅921mm 奥行600mm 全高1,319mm テーブル高810mm
機械質量	108kg
梱包可能寸法	最大 幅620mm×高380mm 最小 幅60mm×高30mm
梱包時間	最大2.2秒/結束(最大27結束/分)
使用バンド	PPバンド 9~15.5mm (5, 6mm 要部品交換)
シール方式	ヒートシール方式
ヒーター昇温時間	45秒
使用電源	単相100V 50/60Hz 0.56kVA

外形図

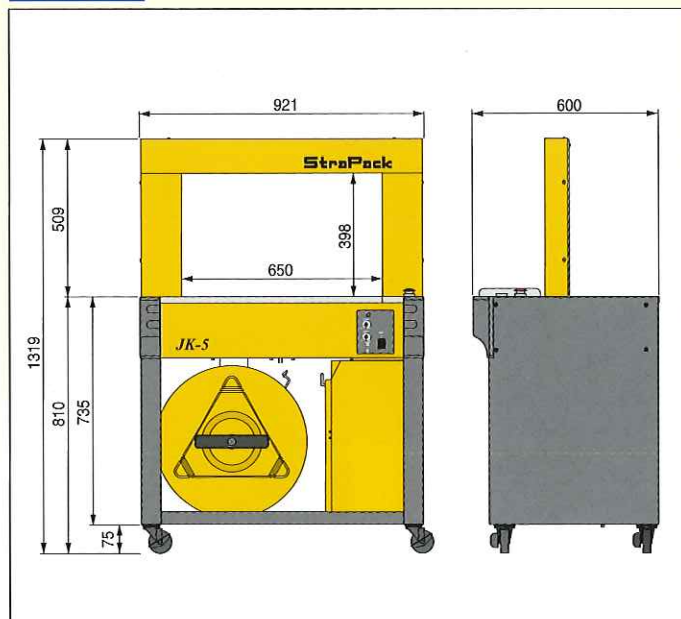

※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

アーチサイズ組合せ表 (STD : 標準サイズ)

高	幅	650	850	1050
400	STD			
500				
600				
800				

特許・意匠登録出願中 米国・欧州特許出願中



JP98/15138QA 製造本部認証取得

JP09/070672QA 製造本部認証取得

©2003. ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室/〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点/札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎

名古屋・静岡・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点/川崎・筑波・川口 アメリカ・タイ・中国

本社/〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イースビル5F

ホームページ/URL <http://www.strapack.co.jp/>

2009.4.10,000 (O)

NK-1000/NK-1000T 紙枚数計数機

AKEBONO

用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します



NK-1000



NK-1000T

小型ラベルなども対応可能(オプション)

アタッチメントの取付により、小瓶のラベルなど名刺サイズ以下の計数が可能になります。アタッチメントはテーブルに置くだけで、工具不要の簡単取付です。



NK-1000/1000Tの特長

◆省スペース

設置場所をできるだけとらないように奥行きを優先しました。また、操作部をコンパクトにまとめたことにより、作業をしやすくしました。

◆簡単な操作

大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。

◆高速化

500枚を3回計数するのにわずか65秒(NK-1000T)、作業時間を短縮させます。

◆インサートテープ残量のお知らせ

計数途中のテープ切れなどの無駄な作業時間を省きます

◆敷き紙、割り算機能搭載

敷き紙などの最初の1枚を除外できます。折った紙、冊子なども計数できます。

◆低騒音、低振動化

従来機と比べて、音・振動が静かになりました

◆スタートスイッチ

自動スタート、安全スタートモードが選択できます。

◆テーブル

折りテーブル、エアーテーブル、大型テーブル等に対応できます(オプション)。

◆パソコン対応



パソコンに接続することにより計数の履歴管理、ランダム入力が可能です(オプション)。

NK-1000/NK-1000T

紙枚数計数機

AKEBONO

AKEBONO SUPER COUNTER

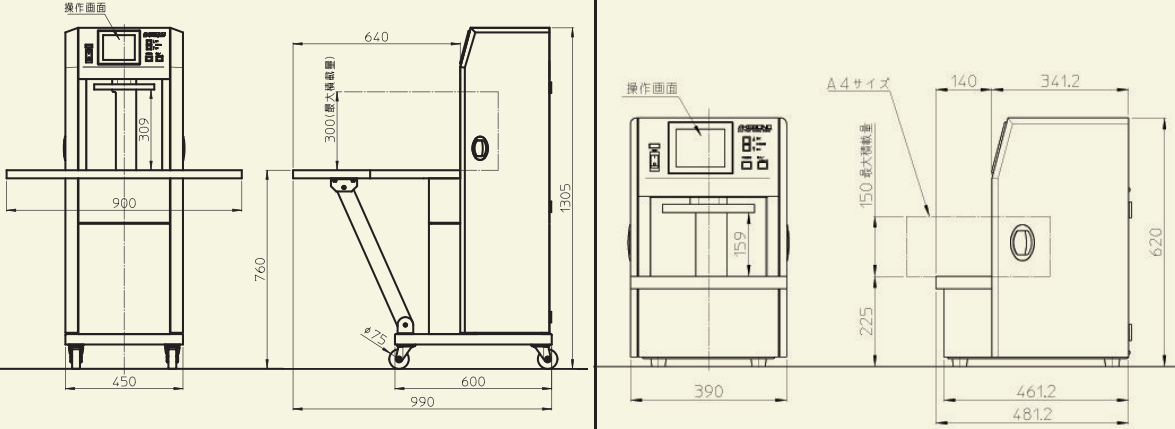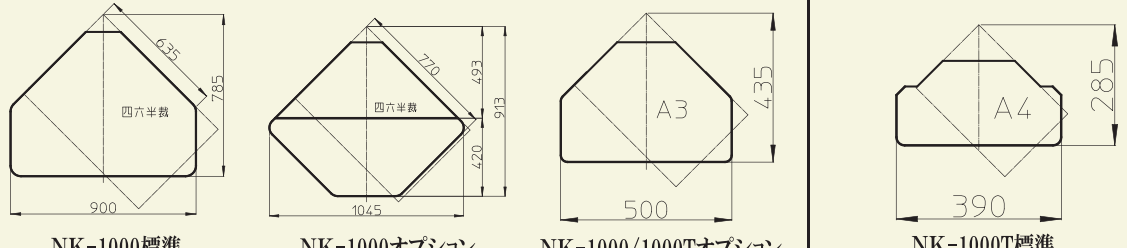型 式	NK-1000	NK-1000T
計数速度	800～2200枚/分	
用紙坪量	22～255g/m ²	
計数パターン	比較、合紙、ランダム、敷き紙、割り算	
テープ挿入	2～9999枚	
積載高さ	300mm	150mm
用紙寸法 (オプション)	55×90(名刺)～545×788mm(四六半裁)	55×90(名刺)～210×297mm(A4)
	297mm×420mm(A3)	
テーブル高さ	760mm	225mm
機械寸法	900(W)×990(D)×1305(H)mm	390(W)×482(D)×620(H)mm
機械質量	約105kg	約62kg
供給電源	AC100V 50/60HZ	
電源コード	約2m	
消費電力	計数時:350/360W	50/60HZ 待機時:10W
警 報	テープ残量(画面表示)、設定ミス(画面表示+アラーム)、計数エラー(画面表示+アラーム)	
外形寸法		
テーブル寸法		

 安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
 改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

(C)2015 STRAPACK CORPORATION

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する
ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・酒田・青森・郡山・東京・筑波・東京東・東京西・甲府
 高崎・名古屋・静岡・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
 アメリカ・イギリス・ベルギー・中国

生産拠点 横浜・川崎・タイ・中国・アメリカ

本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イーストビル5F

U R L <http://www.strapack.co.jp>

e.k 201502.110.3000


OB-360 帯掛機

OB-260/OB-560

Paper/Plastic Banding Machine

◆紙テープもフィルムテープも
この1台で帯掛け可能


AKEBONO

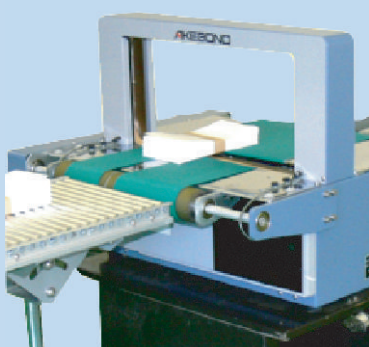

OB-360A
インライン対応型

システムラインに組み込むことができます。アーチサイズ等、ご相談ください。

高さのあるワークでも
サイドシール仕様により
機械寸法は標準のままで
容易にコンベア
接続できます。

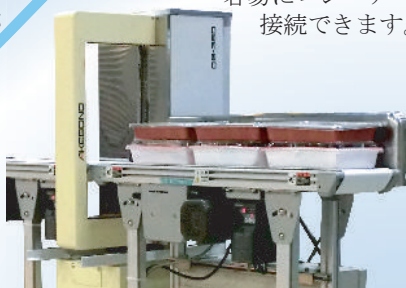

OB-360 サイドシール仕様
導入事例



OB-360
30mm幅テープ使用
OBシリーズのベストセラー



OB-260
20mm幅テープ使用



OB-560
50mm幅テープ使用

ストロパック株式会社

■特長

コストダウンと効率アップを実現！

- 紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。
- スライドテーブル（巾・厚み・フレーム前）の寸法変更により、小物梱包が容易になりました。

新機能の標準装備

- リセット機能搭載により、万一のトラブル時も迅速な復帰が可能です。
- ブラシレスモーターの採用でテープ送り・戻し速度および引き締め（二次締め）時間の可変調整により機能性が高まりました。
- 空結束防止機能搭載。
- ヒーター部の改良により従来機と比較し、接着むら・捲れが大幅に減少しました。
- アーチの幅や高さをワークサイズに合わせて変更すること、また各信号出しも可能です。ご相談ください。

■標準仕様

型 式	OB-360	OB-260	OB-560
アーチサイズ	幅 430mm × 高 220mm		
機械寸法	570mm		
:全幅	570mm		
:奥行	282mm		342mm
:テーブル高さ	236.8mm		238.5mm
:全高	488mm		489.5mm
機械質量 kg	約26kg		約29kg
梱包可能寸法	幅 420mm × 高 210mm		
:最大	幅 30mm × 高 10mm		
:最小	幅 30mm × 高 10mm		
梱包速度	最高 20秒 / 結束 (30結束 / 分)		最高 24秒 / 結束 (25結束 / 分)
引締め力	5~ 30N		
使用テープ(フィルム)	:厚さ 60μ / 110μ	80μ / 110μ	60μ / 110μ
:幅	30mm	20mm	50mm
:長さ	370m/200m	200m	370m/200m
使用テープ(紙テープ)	:幅 30mm	20mm	50mm
:長さ	190m		
ヒーター :昇温時間	約10秒		
電源最大容量	単相100V 50/60Hz 0.30kVA		



テーブル突当てガイド(標準装備)



フットスイッチ(オプション)



ロングテープ専用台(オプション)
テーブル面高さは853mm



小箱集積







封筒

弁当箱

■外形図

OB-260/360

OB-560

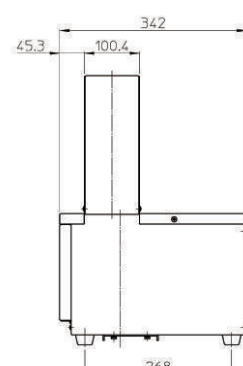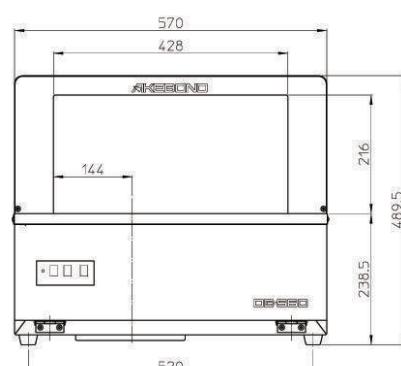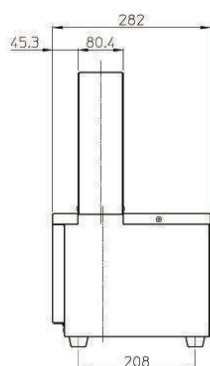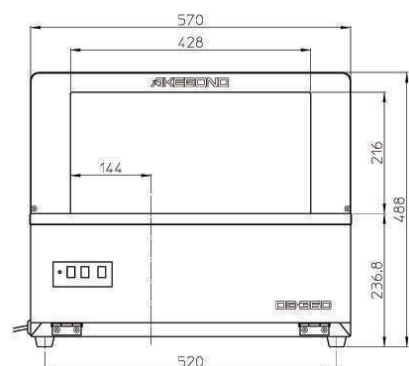

⚠ 安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

■代理店

(C)2015 STRAPACK CORPORATION

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL 03-3965-5211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・酒田・郡山・東京・筑波・東京東・東京西・甲府・静岡
高崎・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・川崎・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/> e.k 201508.135.4000

StrapPack®

AUTOMATIC STRAPPING MACHINE RQ-8



自動捆包機

RQ-8

速い

使いやすい

多機能

自動梱包機

RQ-8

ワンサイクル1.11秒

1結束約 1.11秒、1分間最高54梱包。スピード(高速性)とタフネス(耐久性)を同時に実現した高性能マシンです。

使いやすい100V家庭用電源仕様

身近な家庭用(100V)電源で、いつでもどこでも使えます。また、作業を中断して3分経つとモーターが自動停止する省エネ型です。

※ご要望により三相200V(動力)電源への対応も可能です。(オプション)

バンド通しもワンタッチ

バンドセットおよび装填は、外側リールへのセットから外部レバーの上下操作だけで簡単にできます。

引締力の調節は簡単

引締力は最大784N(80kgf)、引締ストロークは最大150mm。ソフトな弱締めからハードな強締めまで、ダイヤルで簡単に調節できます。

ヒーター速熱、梱包開始OKも表示

電源ONから約20秒で使用可能となり、ランプで運転準備完了をお知らせします。

薄厚・幅狭バンドにも対応

近年需要が増えている経済的な薄厚・幅狭バンドにも対応します。

バンドの使い終わりもお知らせ

リールにセットされたバンドを使いきると機械は自動停止。残ったバンドの除去も至って簡単です。

トラブルの自己判断と表示

万一、トラブルが発生した場合も、ランプ表示でその内容がすぐわかります。電気ノイズ侵入による誤動作も追放しました。

リフィード(再送り機能)

バンドが抜けても再送りして元に戻るため、すぐ作業が再開できます。バンドのくせから来る送り不良も解決しました。

バンド空打ちトラブル解消

誤ってバンドを掛けそなっても、バンドはジャンプアウト(飛び出)しますので、いちいち巻きついたバンドを切除する必要がありません。

バンドのねじれ・ぶれを防ぐ独自アーチ

ストラパック独自のアーチ機構(オーバーラップ連鎖フラップ)により、バンドは品物にピッタリと真っすぐに掛かります。もう、バンドのねじれ・ぶれの心配がありません。

オイルレス(無給油)機構

ストラパックが時代に先駆けて採用した、シーリングユニット《無給油方式》の採用により耐久性を大幅に高め、また保守点検も容易です。


■標準仕様(アーチサイズ 幅650mm×高さ500mm)

機 械 寸 法	全幅1,252mm 奥行609mm 全高1,403mm
機 械 質 量	約155kg
梱 包 可 能 寸 法	最大 幅620mm×高480mm 最小 幅 80mm×高 30mm
梱 包 時 間	約1.11秒/結束 (54結束/分)
引 締 力	最大784N(約80kgf) ストローク150mm
使 用 バ ン ド	15.5、14、12、9mm(6、5mm=アタッチ交換) PP、薄厚、発泡(ヘビー・エステル=オプション)
ヒーター昇温時間	約20秒
使 用 電 源	単相100V 50/60Hz 0.90kVA ※三相200V仕様もあります。(オプション)

■アーチサイズ組合せ表(STD:標準サイズ)

高	幅	650	850	1050	1250	1450
400						
500	STD					
600						
800						
1000						

■外形図

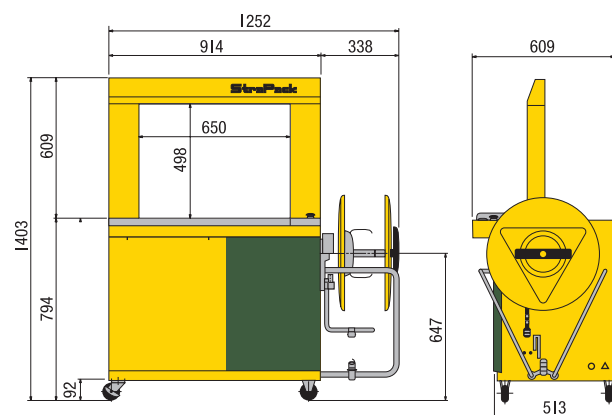

※改良のため予告なしに仕様・外観等を変更することがあります。

ISO9001およびISO14001当社横浜工場認証取得済

© 1993-2012 ストラパック株式会社 複製禁止

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府
高崎・名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点 横浜・筑波・川崎・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

2012.9.8,000 (T)

Strapack®

AUTOMATIC PACKAGE TYING MACHINE

手軽に紐掛けができる自動結束機



ST-45



ST-100


安全設計で安定した性能の自動結束機。

- 結束時間はわずか1.5～2.5秒です。
- 角ネット（ST-60まで）の上部は、表紙、あて紙、マジック等が置けます。
- 紐掛けの種類は、1回巻、2回巻、3回巻、十文字巻のいずれか1種類を選択できます。
- 防振モーターを使用しているため、機械の振動がなく静かです。
- アフターサービスは弊社全国ネットワークにて迅速に対応します。
- ネット形状は四角型、三角型のどちらかを選択できます。




三角ネット（ST-45）


ST-30～60外形図

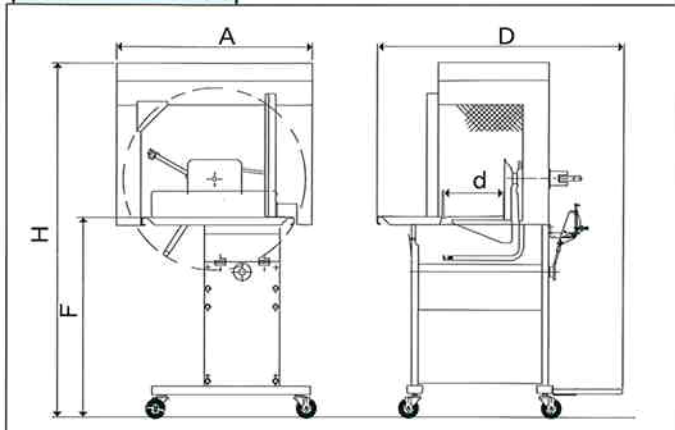


ST-70・80外形図

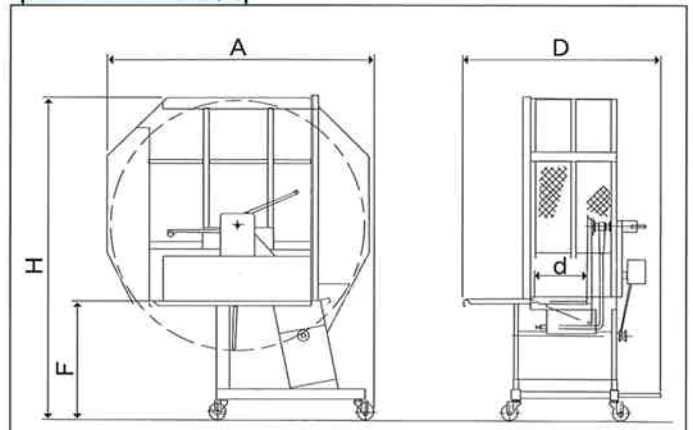

ST-100外形図

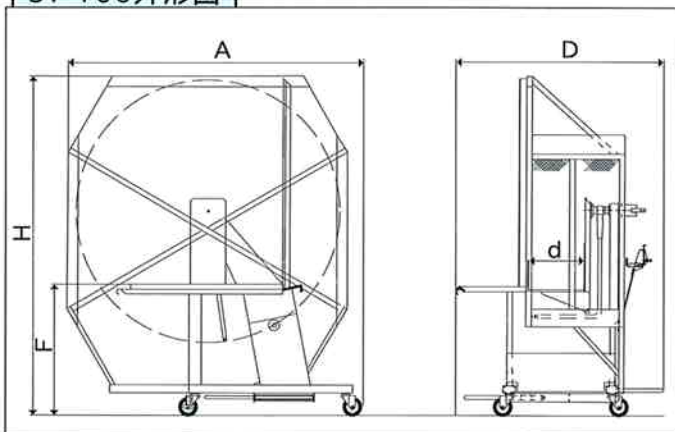

■結束できる品物の寸法

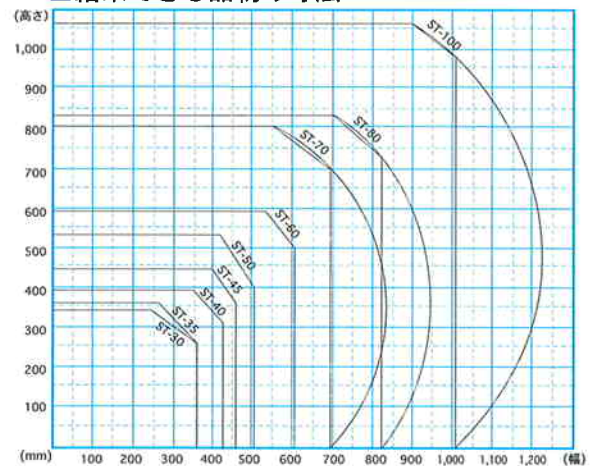

■標準仕様

型 式	ST-30	ST-35	ST-40	ST-45	ST-50	ST-60	ST-70	ST-80	ST-100
機 械 寸 法									
全 幅(A)	630mm	630mm	705mm	745mm	850mm	950mm	1,275mm	1,440mm	1,760mm
奥 行(D)	935mm	940mm	945mm	945mm	1,005mm	1,005mm	1,190mm	1,190mm	1,240mm
遊動テーブル奥行(d)	230mm	230mm	230mm	230mm	230mm	230mm	320mm	320mm	320mm
全 高 (H)	1,220mm	1,220mm	1,270mm	1,320mm	1,425mm	1,515mm	1,720mm	1,750mm	2,010mm
テーブル高さ(F)	760mm	760mm	760mm	760mm	760mm	760mm	760mm	730mm	730mm
質 量	110kg	115kg	118kg	120kg	140kg	160kg	200kg	200kg	245kg
使用電源	200W	200W	250W	250W	250W	250W	300W	400W	400W
結 束 可 能 寸 法									
最大幅×高さ	340×270mm	355×270mm	430×310mm	465×345mm	510×435mm	610×485mm	690×695mm	820×710mm	1,015×975mm
最大高さ×幅	355×260mm	355×270mm	390×355mm	430×385mm	530×410mm	595×500mm	800×560mm	830×690mm	1,065×900mm
最小高さ×幅	50×50mm	50×50mm	50×50mm	50×50mm	75×75mm	100×100mm	150×150mm	200×200mm	200×200mm

■オプション

- E C 型／電磁クラッチ仕様でペダル操作がとてん軽くなります。他に製品当てスイッチ仕様もあります。
- テーブル固定型／テーブル上での作業性が高まります。
- 奥行の長い仕様もあります。 ※改良のため、予告なしに仕様、外観等を変更することがあります。

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211
 営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府・高崎
 名古屋・北陸・静岡・大阪・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島
 アメリカ・イギリス・ベルギー・中国

生産拠点 川崎・筑波・川口・アメリカ・タイ・中国
 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イーストビル5F
 ホームページURL <http://www.strapack.co.jp/>

D55

D56
D56NA

半自動梱包機

**安全・安心を追及した
曲面ボディにデザインを一新。**

信頼のD-53をさらに進化!
引締め選択機能
(トルク締め、ストローク締め)
を採用したことで全ての
梱包物に最適な引締め力と
スピードで対応します。



D56

安全面がさらに向上した
D55の全面カバータイプ。
より曲面が強調された外観は
オフィスにもぴったりと似合います。



D56NA

D56のコンパクトタイプ。
量販店、店舗など
レジ周りのスペースで
活躍します。



D55 D56 D56NA

半自動梱包機

梱包機

Strapack®






■特徴

安全・安心を追及した曲面ボディにデザインを一新。

信頼のD-53をさらに進化！ 引締め選択機能を採用したことで全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。またD56は安全面がさらに向上したD55の全面カバータイプ。より曲面が強調された外観はオフィスにもぴったりと似合います。さらにD56NAはD56のコンパクトタイプ。量販店、店舗等のレジ周りのスペースで活躍します。

■外形図

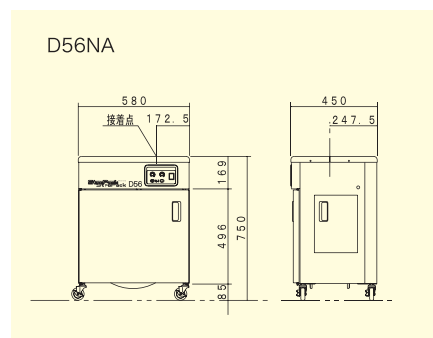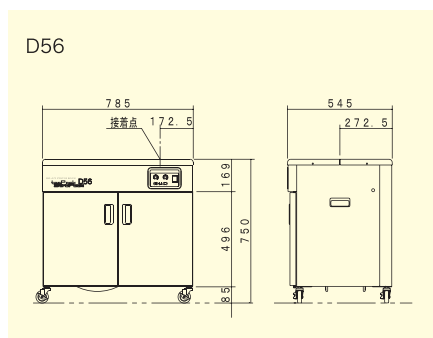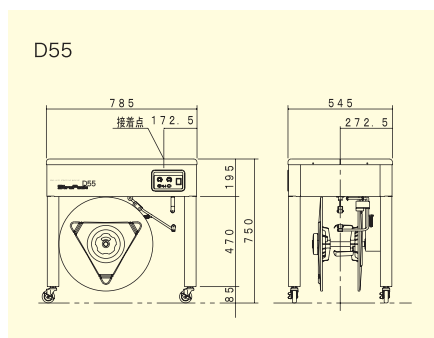

■仕様

機械名称	半自動梱包機		
型 式	D55	D56	D56NA
機械寸法：全幅（ボディ幅）	4脚型	全面カバー型	全面カバー幅狭型
：奥行	785mm		580mm
：全高（テーブル高さ）	545mm		450mm
機械質量 kg	750mm		
梱包可能寸法：最大	約 50kg	約 63kg	約 55kg
：最小	フリーサイズ		
使用バンド幅	幅 60mm 以上		
引締め力	6mm～15.5mm（5mm オプション）		
電源最大容量	約 40N（4kgf）～500N（51kgf） ※ストローク締め選択の場合、引締め長さ0～100mm		
	単相 100V±10% 50 / 60Hz 0.4kW		

水産用
D55M



多湿環境用
D55SUS



水産加工など梱包機に直接水のかかる環境では、水が侵入しにくくサビに強い耐水設計のD55Mを、食品工場などで床洗浄等を行う多湿環境では、D55SUSをご使用ください。



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。
- カタログに記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色調は印刷の都合により、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 所在地は変更になることがありますのでご了承ください

■代理店

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL 03-3965-5211
営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・酒田・郡山・東京・筑波・東京東・東京西・甲府・高崎
静岡・名古屋・北陸・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄
生産拠点 横浜・川崎・アメリカ・タイ・中国
本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F
TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800
ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>